

ユーティリティ
シリーズ

簡易的散布型砂利固定剤

YouTube で検索!!

楽砂利ロック 🔍

楽砂利ロック

軽歩行可!
広範囲に
散布可能!



ハンマーヘッド
ジョーロ工法



組立式ハンマーヘッド
ノズル付き



2kg

大容量
14kg
ペール缶



14kgはジョーロに移し替えて、付属する専用ノズルで施工してください。

“楽砂利ロック”は

敷砂利を簡単に固めます

水性なので安心・安全

雨にも強い

お手軽に1DAY施工

翌日には歩行可能※

※養生時間 夏季24時間 冬季48時間



自然な濡れ色感と艶がでます。

塗布直後の乳白色は、乾燥後透明になります。



玉石も固められます!


骨材の大きさ、種類によって塗布量は変わります。



ヤブ原産業株式会社

YABUHARA Industry CO.,LTD.

簡易の散布型砂利固定剤

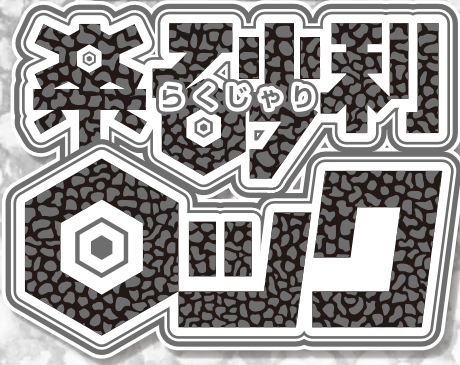

砂利の
散乱防止

歩行性の
改善

土埃の
発生抑制

猫の
糞害抑制

子供の
いたずら
防止

落葉時の
掃除が楽に

安心の
水性タイプ

自然な艶の
仕上がり

■ 用途 / 砂利・碎石の固化



庭・アプローチ




ガレージの割溝



墓地



花壇



マンションのエントランス

■ 使用方法

- ① 固化目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利をしっかり転圧して平らに均してください。
- ② 付属のノズルを組み立ててください。
- ③ 楽砂利ロックの缶を十分に攪拌してください。
- ④ 2kgボトルの場合は、蓋を開け、ノズルをセットして下さい。14kgの場合は、楽砂利ロックを市販のジョーロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットしてください。
- ⑤ 清水を市販のジョーロなどで4kg/m²以上均一に散布してください。
- ⑥ 砂利が濡れた状態で0.5kg~1.5kgの割合で満遍なく散布してください。※ノズルが破損した場合は刷毛やローラーでも施工可能です。
- ⑦ 夏場24時間以上、冬場48時間以上乾燥させてください。また、十分に乾燥するまで上に乗らないでください。

■ 使用量の目安 / 1.2~4m²/2kgボトル・9.2~28m²/14kg缶 (9mm~20mmの粒度の砂利)

非歩行の場合・0.5kg以上/m² 軽歩行の場合・1.5kg以上/m²が散布目安です。

施工上の注意

●ほかの材料に付着すると除去し難くなるので、周囲は養生をしっかりと行なってください。●気温が5℃以下の場合や、降雨・降雪が予想される場合は施工を見合わせてください。●施工後夏期で24時間、冬期で48時間以内に降雨に当たらないように注意してください。●施工後に歩行等により砂利が崩れた場合は、再度塗布してください。●夏場で清水を散布後、石が乾いてきた場合は、再度清水を散布し、常に濡れている状態にしてください。●乗らぬ土の上などに敷いた砂利に施工した場合は荷重がかかると崩れやすくなります。●一度固まった後に再塗布することで、さらに固化力を高めることが可能です。●砂利が崩れるまでの期間は、歩行の頻度、砂利の種類、転圧具合等により変動します。

取扱い上の注意

●落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮してください。●漏出した楽砂利ロックは、布等で吸い取るか、セメント、オガ屑、土砂等に吸収させて回収してください。●流出の恐れがある場合は、土嚢等でせき止め、側溝、河川、湖沼等へ絶対に流出させないでください。

安全対策

●保護手袋、保護眼鏡、保護面、防塵マスク、保護衣を着用すること。●粉塵/ヒューム/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。●取扱い後はよく手を洗うこと。●環境への放出を避けること。

応急措置

●飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。●皮膚等に付着した場合、ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。●汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに、医師に連絡すること。●ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。●気分が悪い時は医師の診断、手当てを受けること。

保管

●凍結、直射日光を避け、5~40℃の雨露のかからない場所で保管すること。●皮張り防止のため使用後は密閉して施錠して冷暗所に保管すること。施工後、歩行等により砂利が崩れた場合は、再度塗布してください。

廃棄

●内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託すること。●乾燥して固形状になったものは廃プラスチック類として処理する。



ヤブ原産業株式会社

本社 / 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
☎ 048(297)4111 Fax 048(290)1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp