


標準断面図

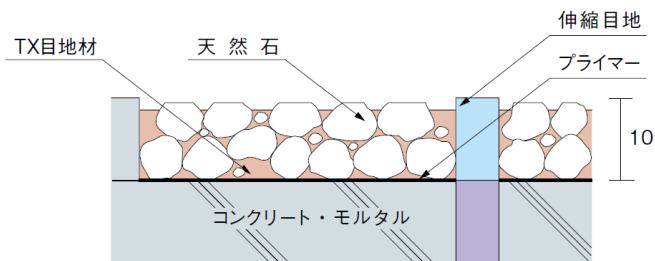

試験成績表

試験項目		測定値	条件
付着強さ (N/mm ²) 標準時		1.0~2.0	20℃、65% ×7日
曲げ強さ (N/mm ²)		3.0~10.0	20℃、65% ×10日 90×170×8mm 4点曲げ JIS R 5201準拠
圧縮強さ (N/mm ²)		20.0~30.0	20℃、65% ×10日 40×40mm圧板 JIS R 5201準拠
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	87~	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定
	湿潤状態	40~	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.55~0.70	滑り試験機 (O-Y・PSM) による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会

すべり抵抗値 (C.S.R.) 以外は自社試験