


テクニカルデータ


◆ 各種プライマーとの浸透深さ比較試験

浸透深さ比較試験

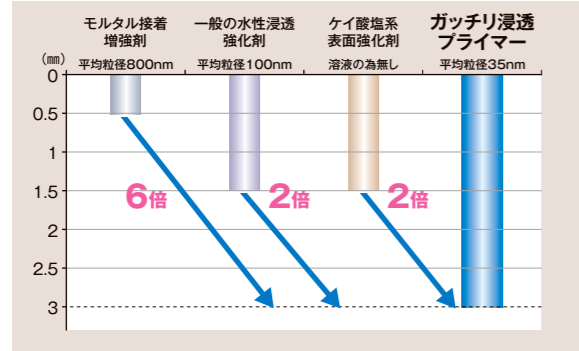


◆ 耐摩耗性比較試験

耐摩耗性比較試験

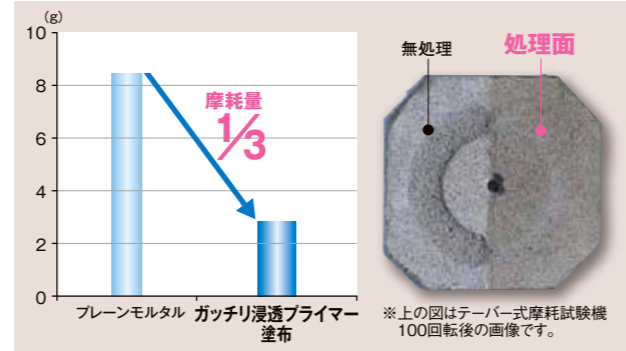


◆ 各種下地に対する強化試験

接着強度比較試験

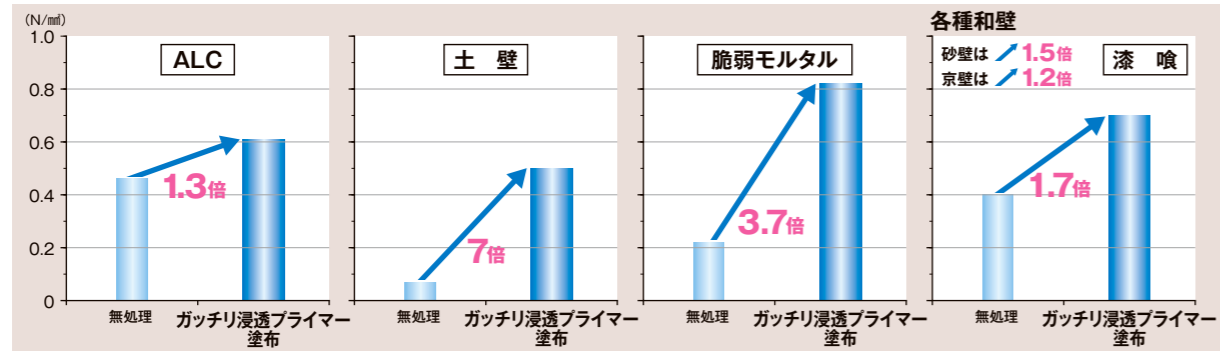

◆ ガッチリ浸透プライマーと各種仕上材との付着強さ

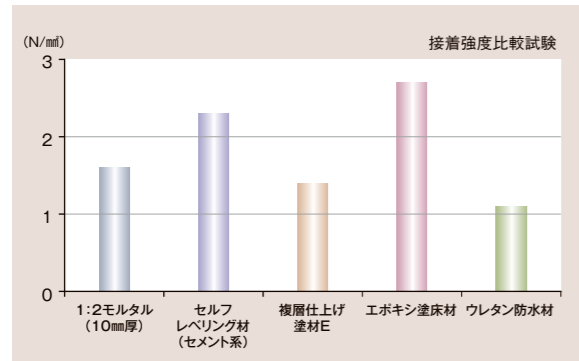

容量・外観・組成

Gacchiri Penetration Primer-W		Gacchiri Penetration Primer-Cold	
14kg	4kg	14kg	4kg
内容量	形態	外観組成	
14kg	ポリバール缶	乳白色半透明液体	
4kg	ポリ容器	特殊変性アクリル樹脂エマルジョン	

取扱い及び安全上の注意事項

■ 取扱い上の注意

- 露出仕上げの場合は、姉妹品の「Hey浸透フィニッシュ」をご検討ください。(壁面に限る)
- 常時浸水する場所には適しません。
- 酸と反応するとゲル化する可能性があります。
- ガッチリ浸透プライマーを塗布し、塗布間隔が過ぎた後、若しくは下地においてガッチリ浸透プライマーが飽和状態で再度塗布した場合、浸透せずフィルム状で膜になる場合があります。
- 塗布しすぎてたまりができた場合は、ウエス等で拭き取ってください。
- 気温5℃以上での施工を心がけてください。(寒冷地は除く)
- 次工程にタイル用有機系弾性接着剤の施工をした場合、種類によっては不具合を生じさせる場合がありますのでご注意ください。
- 保管温度は、下記としてください。
【Gacchiri Penetration Primer-W 0℃以上、40℃以下】
【Gacchiri Penetration Primer-Cold -5℃以上、40℃以下】
- 直射日光を避けて常温で保管してください。
- 落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 漏出した液体は、布などで吸い取るか、セメント、オガ屑、土砂などを混ぜ、モルタル状として凝固回収してください。
- 側溝、河川、湖沼等へは絶対に廃棄しないで、産業廃棄物として適切な処理をしてください。
- 1年以内に使用してください。

■ 安全上の注意

- 取扱いは換気の良い場所で行い、吸い込んだり、眼・皮膚への接触を防止するため、状況に応じ保護具(保護メガネ・保護手袋など)を着用してください。
- 眼に入った場合は、清水で数分間洗浄後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合、肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをしてください。
- 吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移動し、水または温水でうがいをしてください。状況に応じて医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、口をすすぎ、無理には吐かせず、直ちに医師の診察を受けてください。

※弊社のホームページから最新のカタログ、SDS、試験成績表、標準施工要領書、ホルムアルデヒド放散等級をダウンロードできます。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照ください。記載内容は、製品改良などによりことわりなく仕様変更をすることがありますのでご了承ください。



ヤブ原産業株式会社

本社 / 〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
☎ 048(297)4111 Fax 048(290)1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp

特許取得製品

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

YouTubeにて
動画配信中!



無機質下地専用 水性浸透強化剤

ガッチリ浸透プライマー-W ガッチリ浸透プライマー-寒冷地



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD.

